



We provide superior
performing compressed air
& gas systems with
engineered longevity to
reduce operating costs and
improve productivity.

Chúng tôi cung cấp hệ thống
khí & khí nén hiệu suất vượt
trội với tuổi thọ cao, thiết kế
để giảm chi phí vận hành và
nâng cao năng suất.



Corporate Headquarters -
AIRpipe Vietnam

Tel: 02873001984
Email:




PUBLICATION AIRPIPE – #7/2018/EN/AP
AIRPIPE RESERVES THE RIGHTS TO MODIFY THIS DOCUMENTS WITHOUT PRIOR NOTICE.

ENGINEERED " OR " SUPERIOR " PERFORMANCE



or compressed air



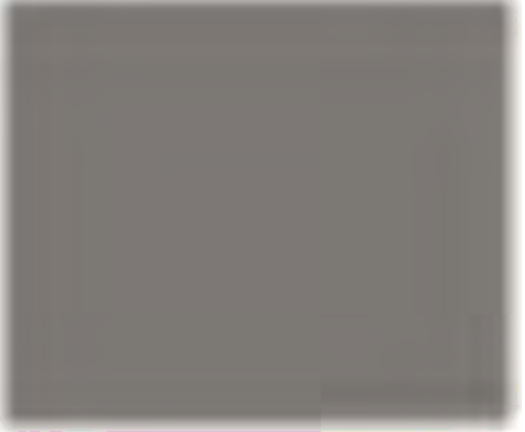

- 1

Aluminum Pipe
- 2

Flanged Connector
- 3
- 4

Equal Tee
- 5
- 6

Flexible Hose
- 7

Reducer Tee
- 8
- 9

Quick Plug Ball Valve
- 10

Aluminum Quick Drop
- 11
- 12

Brass Ball Valve
- 13

Quick Plug Equal Tee
- 14

Thread Quick Plug Ball Valve
- 15

Quick Plug 90 Elbow
- 16

Aluminum End Cap

FLANGE(CAST IRON)FEMALE THREAD



All flanges contain bolts
and flange gasket

302 79 0602 01	65	4"
302 79 0604 01	65	1" "
302 79 0605 01	65	2"
302 79 0702 01	80	1"
302 79 0704 01	80	1" "
302 79 0705 01	80	2"
302 79 0706 01	80	2" "
302 79 0804 01	100	1" "
302 79 0805 01	100	2"
302 79 1002 01	150	1"
302 79 1004 01	150	1" "
302 79 1005 01	150	2"
302 79 1006 01	150	2" "
302 79 1007 01	150	3"



302 70 0404 01
302 70 0505 01
302 70 0602 01
302 70 0604 01

302 70 0702 01
302 70 0704 01
302 70 0705 01
302 70 0706 01
302 70 0804 01
302 70 0805 01

302 70 1004 01
302 70 1005 01
302 70 1006 01
302 70 1007 01




AIRpipe

4 1



302 22 0100 01	20
302 22 0200 01	25
302 22 0400 01	40
302 22 0500 01	50
302 22 0600 01	63
302 22 0700 01	80
302 22 0800 01	100



4 1

301 34 0001 01 . B M F TIPDL
SFTJTUBODF
NQB HSB EF

301 34 0001 02 . B M F, (Non-shock
resistance), 0-1.6mpa,
1.6grade

301 34 0001 03 Female 1/2"-Male1/2",
copper shock
absorption pipe

Use 301 35 0003 01 for DN20-DN50 to chamfer the outer edges and also deburr the inner end.Làm sạch và vát góc bên ngoài và bên trong ốc trước khi lắp đặtSuperior Reliability!Quick and Easy InstallationUse a file for DN63-DN200 to chamfer the outer edges and also deburr the inner end.



